



EL ACEITE ORIGINAL

CATÁLOGO
2026



FILPARTS
FILTROS - LUBRICANTES - SURTIDORES - REPUESTOS

GUÍA DE LUBRICACIÓN

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA



SISTEMA DE
DIRECCIÓN



SISTEMA DE LUBRICACIÓN
DEL MOTOR
GASOLINA - DIESEL



SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN



SISTEMA DE TRANSMISIÓN
MANUAL / CORONA Y
DIFERENCIALES




GUÍA DE LUBRICACIÓN

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN /
CORONA TRASERA

SISTEMA DE
DIRECCIÓN

SISTEMA DE
LUBRICACIÓN DEL MOTOR
GASOLINA - DIESEL

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

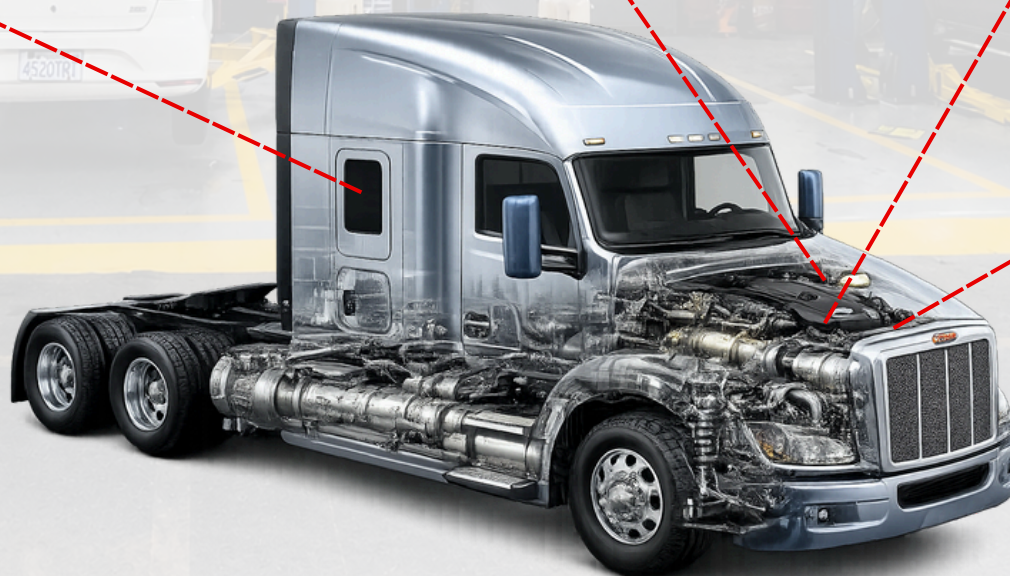

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA - FULL SINTÉTICO



Especificaciones:

API SP, ILSAC GF-6B, API SN con SN Plus

Aceite para motor totalmente sintéticos, especiales, que están formulados con una base sintética de aceites de la más alta calidad y aditivos químicos superiores para satisfacer las exigencias de los motores turbo cargados y de gasolina de inyección directa.

Código	896705
	6 unid.
	0.95 L



Especificaciones:

API SP, ILSAC GF-6A, API SN con SN Plus, ILSAC GF-5, GM dexos 1TM Gen2

Aceite para motor totalmente sintéticos, especiales, que están formulados con una base sintética de aceites de la más alta calidad y aditivos químicos superiores para satisfacer las exigencias de los motores turbo cargados y de gasolina de inyección directa.

Código	884559	891103	VV919
	6 unid.	3 unid.	1 unid.
	0.95 L		4.73 L
			208 L

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA - FULL SINTÉTICO



0W40

Especificaciones:

API SP, ILSAC GF-6B, API SN con SN Plusa

Aceite de motor sintético premium para vehículos europeos formulado con los aceites básicos sintéticos de la más alta calidad y un químico aditivo premium para cumplir con los exigentes requisitos de los OEM europeos.

Código	852518
	6 unid.

 0.95 L



5W20

Especificaciones:

API SP, ILSAC GF-6A, API SN con SN Plus, ILSAC GF-5

Aceite para motor totalmente sintéticos, especiales, que están formulados con una base sintética de aceites de la más alta calidad y aditivos químicos superiores para satisfacer las exigencias de los motores turbo cargados y de gasolina de inyección directa.

Código	884558	891101	VV92755
	6 unid.	3 unid.	1 unid.

 0.95 L  4.73 L  208 L

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA - FULL SINTÉTICO



Especificaciones:

API SP, ILSAC GF-6A, API SN con SN Plus, ILSAC GF-5

Aceite para motor totalmente sintéticos, especiales, que están formulados con una base sintética de aceites de la más alta calidad y aditivos químicos superiores para satisfacer las exigencias de los motores turbo cargados y de gasolina de inyección directa.

Código	884569	884567	VX959
	6 unid.	3 unid.	1 unid.
 0.95 L	 4.73 L	 208 L	



Especificaciones:

API SN, ACEA A3/B4, BMW, VW, PORSCHE, RENAULT

Está diseñado para las especificaciones y requisitos de rendimiento únicos de los motores de gasolina y diésel de la mayoría de los vehículos VW, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche y otros automóviles europeos.

Código	884577	896749	VX929
	6 unid.	3 unid.	1 unid.
 0.95 L	 4.73 L	 208 L	

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA - SEMI SINTÉTICO



5W20

Especificaciones:

API SN con SN Plus, API SN, ILSAC GF-5, FORD, GM, CHRYSLER

Formulado con una mezcla premium de aceites base sintéticos y convencionales de la más alta calidad, este lubricante de tecnología avanzada crea un escudo protector impenetrable contra las principales causas del desgaste y deterioro del motor.

Código	875238
	6 unid.

 0.95 L



5W30

Especificaciones:

API SP, SN PLUS, SL, FORD CHRYSLER, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5

Formulado con una mezcla premium de aceites base sintéticos y convencionales de la más alta calidad, este lubricante de tecnología avanzada crea un escudo protector impenetrable contra las principales causas del desgaste y deterioro del motor.

Código	875286	875283
	6 unid.	1 unid.

 0.95 L  208 L

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA - SEMI SINTÉTICO



10W30

Especificaciones:

API SP, ILSAC GF-6A, API SN con SN Plus ILSAC GF-5

Está formulado con Bases Sintéticas y Bases Parafínicas Grupo II de excepcional calidad, combinado con un paquete de aditivos de avanzada tecnología que permiten superar los intervalos de cambio de 10,000 km.

Código	875288	875239
	6 unid.	3 unid.

 0.95 L  3.78 L



10W40

Especificaciones:

API SP, API SN con SN Plus

Es un aceite semi sintético formulados con una combinación de bases de calidad prémium y la más avanzada tecnología de aditivos. Valvoline™ Premium Protection 10W-40 ayuda a que los motores mantengan un alto rendimiento por más tiempo.

Código	875370	875289	875240
	6 unid.	3 unid.	1 unid.

 0.95 L  3.78 L  208 L

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA - SEMI SINTÉTICO



Especificaciones:

API SP/CF ACEA A3/B3

Está formulado para brindar una defensa superior contra el desgaste y mantener el motor limpio, especialmente en vehículos de alto kilometraje o condiciones de uso severas. Este aceite ayuda a prolongar la vida útil del motor gracias a su alta resistencia térmica y excelente control de residuos.

Código	875391	875381
	6 unid.	3 unid.
	0.95 L	 3.78 L

ACEITE PARA MOTOR A DIESEL - FULL SINTÉTICO



5W40

Especificaciones:

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN, SM, ACEA E11, ACEA E7

Está diseñado para proporcionar rendimiento y protección en los modernos motores diésel equipados con tratamiento de emisiones, incluidos aquellos con recirculación del gas de escape (EGR) y filtros de partículas diésel (DPF).

Código	774038	VV70516
	3 unid.	1 unid.
	3.78 L	 208 L



15W40

Especificaciones:

API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SL ACEA E-7

Aceite de motor SAE 15W-40 para trabajo pesado formulado para proporcionar un rendimiento óptimo en motores diésel que operan bajo una amplia variedad de condiciones de servicio, incluyendo motores con recirculación de gases de escape enfriados (EGR).

Código	874241	859865	818473	818474
	6 unid.	3 unid.	1 unid.	1 unid.
	0.95 L	 3.78 L	 19 L	 208 L

ACEITE PARA MOTOR A DIESEL - FULL SINTÉTICO



15W40

Especificaciones:

AP CI-4 Plus, API CI-4, CH-4, SL; ACEA E7 -12; Aprobación formal Cummins CES 20078; Cummins CES 20077, 20076; Caterpillar ECF-1a; Detroit Diesel DDC 93K215; Global DHD-1; Mack EO-N, EO-M; MB 228.3; MTU Type 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; MAN 3275; DEUTZ III-10

Código	876147	876146
	1 unid.	1 unid.
	 19 L	 208 L



15W40

Especificaciones:

API CK-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4, SP

Premium Blue One Solution Gen2 es un aceite de motor de mezcla premium desarrollado a través de nuestra estrecha colaboración de 25 años con Cummins para brindar máxima protección y rendimiento a los motores alimentados con diésel, gas natural o gasolina.

Código	891130	891152
	3 unid.	1 unid.
	 3.78 L	 19 L

ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMÁTICA - FULL SINTÉTICO



DEX / MERC

Especificaciones:

Aceite tipo ATF, DEXROM III / MERCON

Aceite para transmisión automática que ha sido diseñado exclusivamente para cumplir y superar los requisitos de transmisiones automáticas en vehículos que especifican líquidos Dexron-III. Formulado con materias primas de primera calidad y una avanzada tecnología de aditivos, su fluidez sensible a bajas temperaturas resulta beneficiosa en transmisiones y transejes controlados de manera electrónica e hidráulica.

Código

899573

899559



6 unid.

3 unid.



0.95 L



3.78 L



ATF+4

Especificaciones:

ATF+4® - FCA MS-9602

Aceite para transmisión automática totalmente sintético que ha sido diseñado exclusivamente para cumplir y superar los requisitos de las transmisiones automáticas Fiat Chrysler (FCA) y está oficialmente autorizado y aprobado para todas las aplicaciones ATF +4, incluidas Chrysler, Dodge y Ram.

Código

899673



6 unid.



0.95 L

ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMÁTICA - FULL SINTÉTICO



CVT

Especificaciones:

BMW er EZL 799, Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4, Ford CVT23, CVT30/ Motorcraft XT-7-QCFT, Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF, HCF-2, Aplicaciones CVT de Hyundai/Kia (SP-CVT 1), Mazda CVTF 3320, Mercedes Benz 236.20, Mitsubishi CVTF- J1, CVTF-J4, Nissan NS-2, NS-3, Shell Green 1V, - Subaru Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), CV-30, High Torque CVTF, e-CVTF, Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, Toyota TC, FE, Volkswagen/Audi TL 52180; G 052 180, G 052 516

Código

884656

876133



6 unid.

3 unid.



0.95 L



3.78 L



DCT

Especificaciones:

DCT/DSG - MB 236.21 - Ford WSS-M2C936-A - VW TL 052 182 / 052 529

Fluido 100 % sintético para transmisiones de doble embrague (DCT/DSG) de embrague húmedo. Proporciona cambios suaves y rápidos, excelente protección contra el desgaste, alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

Código

899677



6 unid.



0.95 L

ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMÁTICA - FULL SINTÉTICO



Especificaciones:

DEXRON® II, DEXRON® III, DEXRON® IIH, DEXRON® VI, MERCON®, MERCON® V, MERCON® LV, MERCON® SP, ATF+4®, Toyota T-IV, Toyota WS, Honda ATF-Z1, Honda DW-1, Nissan Matic C/D/J/K/S/W, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP-IV, Mazda M-V, Mazda FZ, BMW LT71141, ZF Lifeguard 6, ZF Lifeguard 8, Mercedes-Benz MB 236.x, Audi/VW G 052, G 055 y G 060

Fluido sintético para transmisión automática multivehículo, formulado para brindar cambios suaves, protección contra el desgaste, resistencia a la oxidación y control de depósitos. Recomendado para transmisiones automáticas que requieren especificaciones DEXRON®, MERCON®

Código	884646	895146	VX326
	6 unid.	3 unid.	1 unid.
	0.95 L	 3.78 L	 208 L

Especificaciones:

Ford 10R80; GM 10R80 y 10L90

Es un fluido de transmisión totalmente sintético de viscosidad ultrabaja, diseñado específicamente para superar los requisitos de rendimiento de las últimas transmisiones automáticas de alta velocidad de General Motors y Ford con configuraciones de engranajes de 9 y 10 velocidades.

Código	899675
	6 unid.
	0.95 L



ACEITE PARA MOTOS Y ATV's



10W40

Especificaciones:

SAE: SL / JASO MA2

Valvoline 4-Stroke ATV Engine Oil es formulado con los aceites base y aditivos de más alta calidad para brindar protección al motor. Cumpliendo con las exigencias específicas de las aplicaciones de vehículos todoterreno, al proporcionar las propiedades de fricción adecuadas para el sistema de embrague mojado, y la resistencia de las películas para altas temperaturas de funcionamiento.

Código 817263



6 unid.



0.95 L



10W40

Especificaciones:

SAE: API SL / JASO MA/MA2

Este aceite Valvoline Full Synthetic 4T está formulado específicamente para las necesidades de motocicletas de alto rendimiento, el sistema de embrague húmedo y el motor están protegidos de las altas temperaturas, los elevados regímenes del motor y las exposiciones al medio ambiente. Protegiendo los motores de las motocicletas en todas las condiciones de conducción.

Código 899518



6 unid.



0.95 L

ACEITE PARA MOTOS Y ATV's



20W50

Especificaciones:

SAE: SL / JASO MA2

Está formulado de manera específica para motocicletas. Los aceites tradicionales para motores no están diseñados para manejar las demandas especiales en los fluidos de las motocicletas, aborda la compatibilidad con los embragues mojados, las altas temperaturas y las exposiciones al medio ambiente con la avanzada tecnología del aceite para motor Valvoline 4-Tech.

Código

892898



6 unid.



0.95 L

ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA Y DIFERENCIALES - FULL SINTÉTICO



75W90

Especificaciones:

API GL-5. API MT-1. MIL-PRF-2105E. SAE J2360. Mack GO-J. LSD, LCD

El aceite del engranaje completamente sintético Valvoline SynPower™ está formulado para obtener la mejor protección y el mejor rendimiento. Un lubricante para engranajes térmicamente estable y para presión extrema está diseñado para operar y proteger en condiciones de temperatura extremadamente altas y bajas.

Código

VV975



12 unid.



0.95 L



75W140

Especificaciones:

API, GL-5 Ford M2C-192A, M 12346140, Chrysler MS-8985, LSDeE

Formulado con aceites base y aditivos completamente sintéticos. Está diseñado para brindar una protección superior contra la presión extrema, capacidad de cargas, rendimiento antiespuma, protección contra la corrosión y protección de estabilidad térmica.

Código

VV982



12 unid.



0.95 L

ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA Y DIFERENCIALES - MINERAL



MTF

Especificaciones:

75W85 API GL-4 FORD M2 C200D, CAJA SINCRONIZADAS

Proporciona una protección completa para los engranajes y es adecuado para transmisiones manuales modernas con sistemas Synchromesh en turismos, camionetas, camiones y autobuses de gran tamaño. Ofrece la máxima protección para los engranajes incluso en condiciones de carga pesada.

Código

811095



12 unid.



0.95 L



75W90

Especificaciones:

75W90 API GL-5 LSD

El aceite para engranajes de alto rendimiento Valvoline es un lubricante para engranajes de extrema presión y térmicamente estable que soporta temperaturas severas y cargas de impacto, a la vez que proporciona una excelente protección contra el desgaste, el rayado y la corrosión.

Código

VV820



12 unid.



0.95 L

ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA Y DIFERENCIALES - MINERAL



80W90

Especificaciones:

80W90 GL-4, GL-5 LSD

Es un lubricante para engranajes de presión extrema formulado con aceites base de calidad y aditivos superiores que ayuda a proteger contra temperaturas severas, cargas de choque, desgaste, corrosión y picaduras en condiciones de alta velocidad, alta carga, alta torsión y alta potencia.

Código

881807

883064

VX835



12 unid.

1 unid.

1 unid.



0.95 L



19 L



208 L



85W140

Especificaciones:

85W140 API GL-4, API GL-5 LSD

Es un lubricante de engranajes de presión extrema de azufre y fósforo de calidad superior, formulado con una base de primera calidad para satisfacer las demandas de excelente rendimiento. Está diseñado para brindar una excelente capacidad de traslado de cargas.

Código

881797

883074

VV829



12 unid.

1 unid.

1 unid.



0.95 L



19 L



19 L

ACEITE PARA SISTEMA TDH - TRACTORES AGRÍCOLAS



UNITRAC

Especificaciones:

UTTO / TDH - API GL-4 - Allison C-4 - CAT TO-2 - JD J20C - MF M1135/M1141

Fluido universal para tractores (UTTO/TDH), formulado para sistemas hidráulicos, transmisiones, diferenciales y frenos húmedos. Proporciona protección contra desgaste, corrosión y excelente estabilidad térmica.

Código	01VA813	01VA810
	1 unid.	1 unid.
	 20 L	 205 L

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS



AW ISO 46

Especificaciones:

ISO VG 46 - AW - Hydraulic Fluid - Antidesgaste

Aceite hidráulico antidesgaste (AW) ISO VG 46, formulado para sistemas hidráulicos industriales y móviles. Proporciona protección contra desgaste, oxidación y corrosión.

Código	VV043	VX042
	1 unid.	1 unid.
	 19 L	 208 L

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS



AW ISO 68


Especificaciones:

ISO 68 – AW – Hydraulic Fluid – Antidesgaste

Aceite hidráulico antidesgaste (AW) ISO 68, formulado para sistemas hidráulicos industriales y móviles. Proporciona protección contra desgaste, oxidación y corrosión. Otras aplicaciones adecuadas incluyen la lubricación de herramientas para máquinas, servo válvulas, equipos de trabajo de metales, como aceites de cárter de servicio liviano, sistemas de circulación, bujes/cojinetes (antifricción) y cajas de engranajes.

Código	VV045	VX044
	1 unid.	1 unid.
	 19 L	 208 L

REFRIGERANTE DE MOTOR - ZEREX

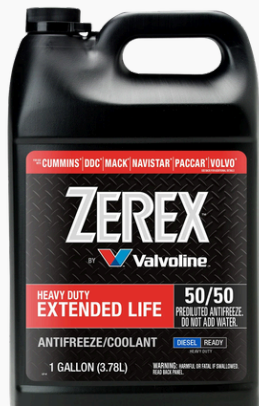

EXT.LIFE ROJO

Especificaciones:

HOAT - Heavy Duty - Extended Life - ASTM D3306 - ASTM D6210 - Coolant 50/50

Refrigerante/anticongelante de larga duración para servicio pesado con tecnología híbrida de ácido orgánico (HOAT). Diseñado para motores diésel, protege contra cavitación, corrosión, depósitos, congelamiento y sobrecalentamiento.

Código	ZXEDRU1	856090	ZXEDRU2
	6 unid.	1 unid.	1 unid.
 3.78L	 19 L	 208 L	



OEM40

Especificaciones:

Si-OAT - Long Life - Phosphate Free - Nitrite Free - ASTM D3306 - Coolant 50/50

Refrigerante/anticongelante de larga duración con tecnología Si-OAT (Silicate Organic Acid Technology). Diseñado para vehículos BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi y Volvo que requieren refrigerante G-40. Protege contra corrosión, depósitos, congelamiento y sobrecalentamiento.

Código	896350
	6 unid.
 3.78 L	

REFRIGERANTE DE MOTOR - ZEREX



ASIAN AZUL

Especificaciones:

COLOR: AZUL P-HOAT - ASTM D3306 - ASTM D4985 - Antifreeze/Coolant 50/50

Formulado para vehículos asiáticos como Toyota, Lexus, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Mazda, Subaru, Hyundai, Kia y Mitsubishi. Protege contra congelamiento, sobrecalentamiento y corrosión. Proporciona protección contra congelamiento, sobrecalentamiento, corrosión y cavitación del sistema de enfriamiento.

Código

861398



6 unid.



3.78 L



ASIAN ROJO

Especificaciones:

COLOR: ROJO, P-HOAT - ASTM D3306 - ASTM D4985 - Antifreeze/Coolant 50/50

Formulado para vehículos asiáticos que requieren refrigerante tipo P-HOAT (Toyota/Lexus, Honda/Acura, Nissan/Infiniti, Hyundai/Kia, Mazda según especificación OEM). Protege contra congelamiento, sobrecalentamiento, corrosión y formación de depósitos en el sistema de enfriamiento.

Código

675130



6 unid.



3.78 L

REFRIGERANTE DE MOTOR - ZEREX



VERDE 50/50

Especificaciones:

IAT - Low Silicate - ASTM D3306 - ASTM D4985 - Coolant 50/50

Zerex Original Green - Refrigerante/anticongelante de tecnología IAT de bajo contenido de silicatos. Diseñado para vehículos antiguos GM, Ford, Chrysler, Hyundai, Kia, Nissan y Mazda que requieren refrigerante verde. Protege contra corrosión, depósitos, congelamiento y sobrecalentamiento.

Código	ZXRU1	ZXRU2
	6 unid.	1 unid.
	3.78L	 208 L



AZUL 50/50

Especificaciones:

HOAT - Low Silicate - Phosphate Free - ASTM D3306 - ASTM D4985 - Coolant 50/50

Refrigerante/anticongelante de tecnología HOAT híbrida con bajo contenido de silicatos. Diseñado para vehículos BMW, Mercedes-Benz, MINI, Volvo y aplicaciones específicas. Protege contra corrosión, depósitos, congelamiento y sobrecalentamiento.

Código	846352
	6 unid.
	3.78 L

REFRIGERANTE DE MOTOR - ZEREX



DEX-COOL

Especificaciones:

OAT - Dex-Cool - ASTM D3306 - ASTM D4985 - Coolant 50/50 - Long Life

Zerex Dex-Cool Orange 50/50 - Refrigerante/anticongelante prediluido de larga duración con tecnología OAT. Diseñado para vehículos GM, Ford, Chrysler y Saab que requieren refrigerante naranja. Protege contra corrosión, depósitos, congelamiento y sobrecalentamiento.

Código

ZXELRU1



6 unid.



3.78 L



WARM ALL

Especificaciones:

Coolant 33% - Long Life - ASTM D3306

Valvoline Warm Climate Coolant 33% - Refrigerante/anticongelante listo para usar. Brinda protección contra sobrecalentamiento, corrosión, oxidación, congelamiento y fallas prematuras de la bomba de agua. Fórmula de larga duración compatible con autos y camiones de servicio ligero.

Código

861800



6 unid.



3.78 L

POWER STEERING FLUID



MINERAL

Especificaciones:

OAT - Dex-Cool - ASTM D3306 - ASTM D4985 - Coolant 50/50 - Long Life

Fluido para dirección asistida formulado para proteger bombas, sellos y componentes del sistema hidráulico. Reduce desgaste, corrosión y formación de espuma, proporcionando operación suave y estable.

Código

602241



12 unid.

 0.95 L



FULL SYN

Especificaciones:

Full Synthetic PSF - Power Steering Fluid - High Performance

Fluido 100% sintético para dirección asistida formulado para sistemas hidráulicos modernos. Protege contra desgaste, corrosión, oxidación, espuma y fugas, manteniendo una viscosidad estable en altas y bajas temperaturas.

Código

860343



12 unid.

 0.95 L